



# Typritning Markering Ventilskyltning

- Ventilens däcklock text med "GAS".
- Vid flera ventiler placerade med ett avstånd av mindre än 2 meter till en annan gasventil kontrolleras att däcklocken är förankrat i däckeln med korrisionsbeständig vajer.
- Ventilnummer på däcklockets undersida med ventilnummer som är beständigt materiel.
- Märkning utförs med avsedd plastring runt ventilgarntyrns topp. Ventilnummer skrivs på plastringen med svart tuschpenna.
- Kulventil - ett kvarts varv (90 grader), Killidsventil - flera varv.

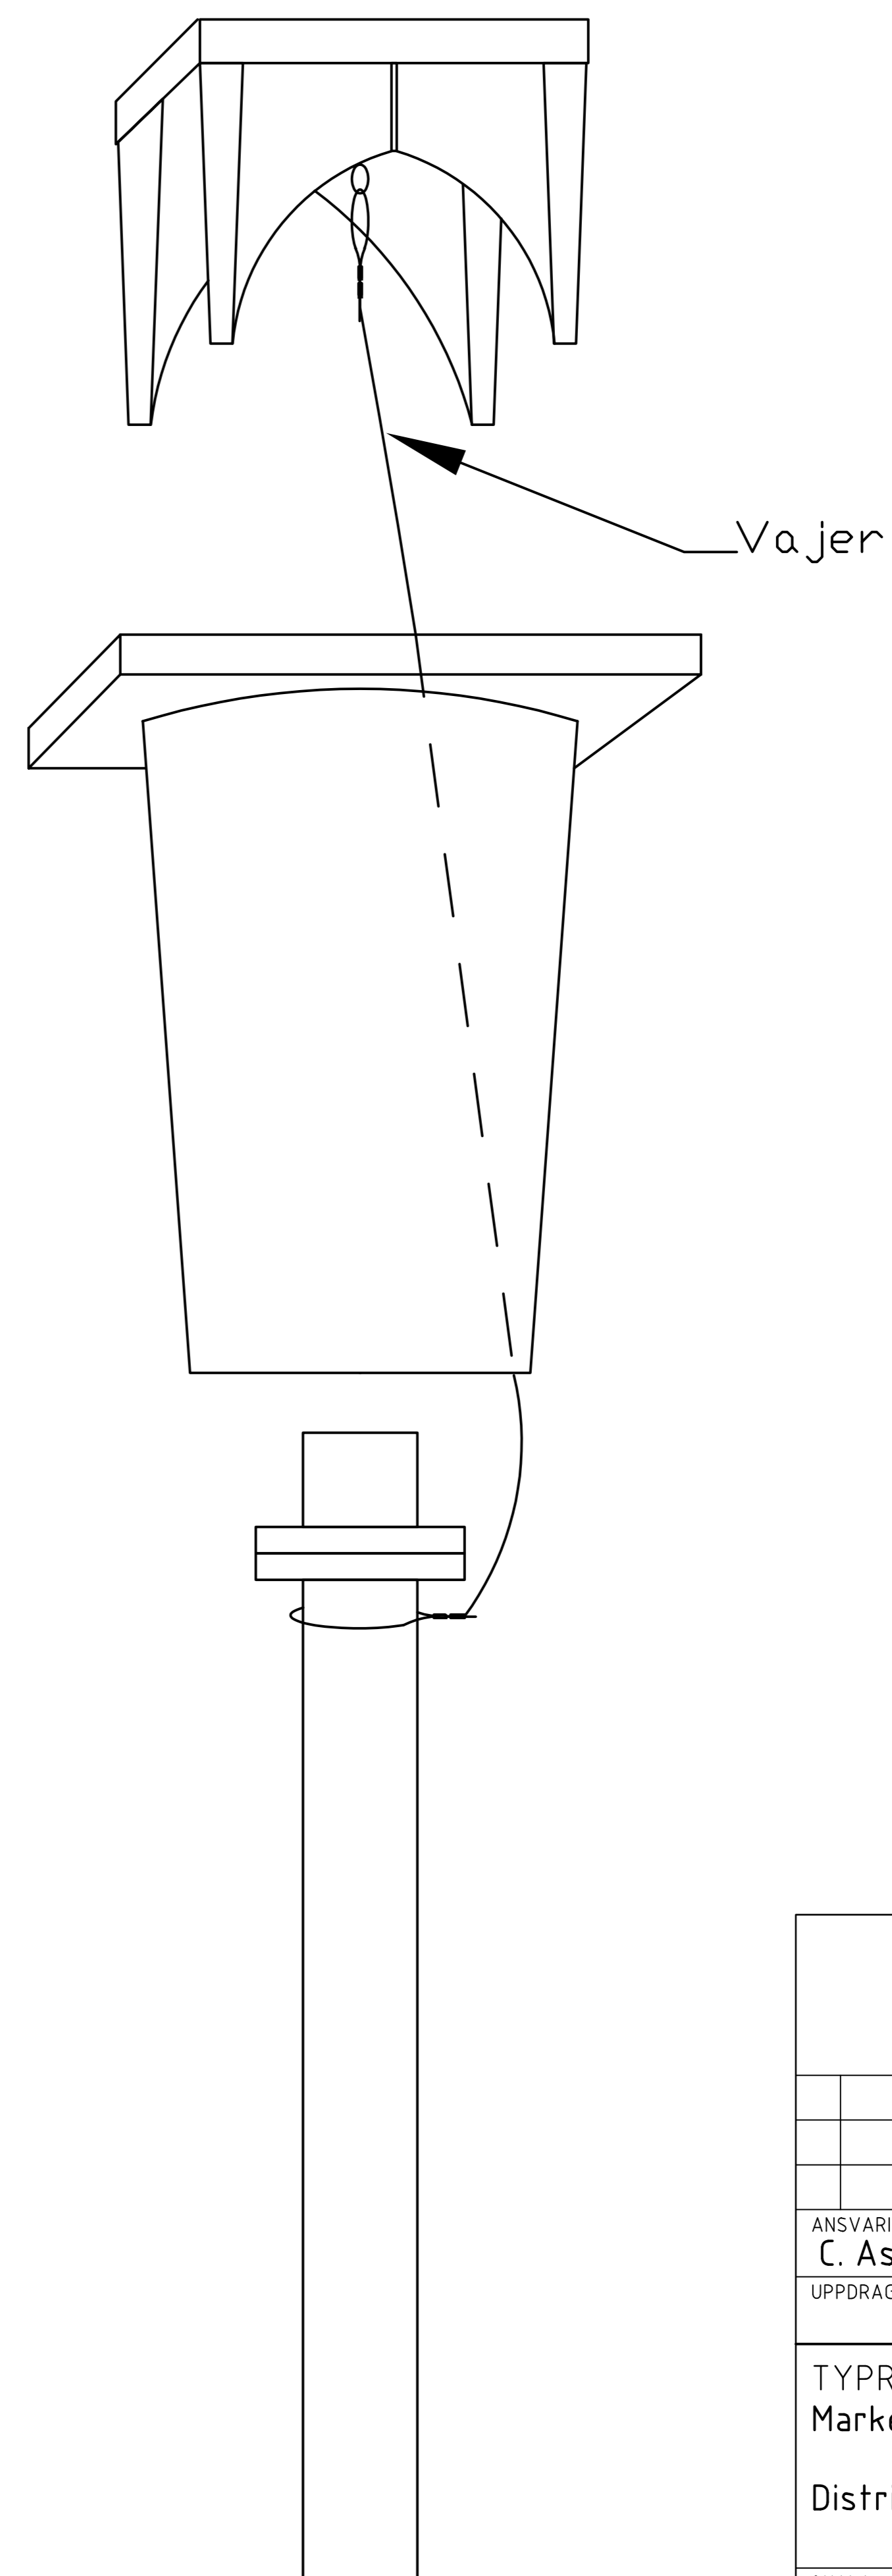

 En del av Nordion Energi			
ANSVARIG C. Asanovski		RITAD/KONSTR AV SERASC	HANDLÄGGARE
UPPDRAG NR		DATUM 2023-02-10	KST NR
TYPRITNING Markering Ventilskyltning Distributionsritning			
SKALA A1 A3	PROJNR	NUMMER WEUM1016	REV